

Plafonds acoustiques en toile PVC

Plafonds tendus acoustiques en toile en PVC microperforée. Assurent l'absorption acoustique des bruits aériens par réduction de la réflexion des ondes sonores. Destinés notamment aux établissements recevant du public. Disponibles en quatre modèles intégrant des microperforations de 0,1 mm [Microperf]; 0,15 mm [Acoperf]; 0,2 mm [Microacoustic] ou 0,5 mm [Miniperf] de diamètre. Association possible avec une toile décorative standard. Pose sur lisses à 10 cm du plafond.

Produit. Les acoustics.

Caractéristiques. Produit 100% recyclable. Sur mesure. Epaisseur : 0,18 mm [Microacoustic, Microperf et Acoperf] ou 0,30 mm [Miniperf]. Couleur : 110 teintes. Taux de perforation : 0,6% à 5% selon modèle. Facteur d'absorption acoustique avec vide technique de 10 cm ($\alpha_{0,1}$) : 0,30 à 0,50. Résistance à la rupture : 220,8 kg/cm² (transversal) et 196,5 kg/cm² (longitudinal). Résistance à la déchirure : 2 daN (transversal) et 1,6 daN (longitudinal). Accessoires : lisses.


Fabricant. Barrisol-Normaltu.

Bloc sanitaire thermoformé

Cabine de douche entièrement équipée prête à poser. Composée d'une coque en matériau de synthèse comprenant le receveur, le plafond, les parois et le sol antidérapant. Equipée d'une vasque, d'une douche avec mitigeurs chromés, d'une cuvette WC en céramique avec plaque double débit, de deux spots basse consommation, d'une VMC hygro-réglable, de deux niches de rangement et de nombreux accessoires. Gaine technique visitable sous vasque. Extérieur brut de moulage à habiller. Destinée aux collectivités (hôpitaux, logements étudiants, foyers...).


Produit. Aquadream.

Caractéristiques. Dimensions (L x l x h) : 140 x 100 x 230 cm. Dimensions porte (l x h) : 73 x 204 cm. Couleur : blanc. Finition : lisse ou structure (intérieur). Classement réaction au feu : M2. Mise en œuvre : montée en usine ou sur site, sol autoporteur avec vérins de réglage



pour mise à niveau ; raccord simple par gaine technique à une alimentation eau froide/eau chaude et une à évacuation eaux usées. Accessoires : plan vasque aspect bois, porte-serviettes, porte-papier, patère, miroir, rideau de douche plombé blanc avec rail.

Fabricant. Aquadream




Capteur solaire grande surface

Capteur solaire thermique plan livré en une pièce avec un raccord aller et retour pour des grandes surfaces de 3 à 18 m². Dimensions spéciales sur demande (3 x 6 m maximum). Pose libre sur toiture inclinée, plate ou au sol (série FA), intégrée sur toiture inclinée (série FI), ou en façade verticale avec couleur du cadre au choix (série FF).

Produit. Capteur grande surface.

Caractéristiques. Panneau constitué d'un absorbeur à revêtement hautement sélectif avec une circulation par serpentin et d'un isolant thermique minéral. Cadre en profilé aluminium à garniture en caoutchouc siliciné, paroi arrière en bois ou aluminium. Couverture en verre solaire de sécurité (ép. 4 mm). Surface : 3,24 à 18,10 m² (hors tout), 2,79 à 16,99 m² (absorption).

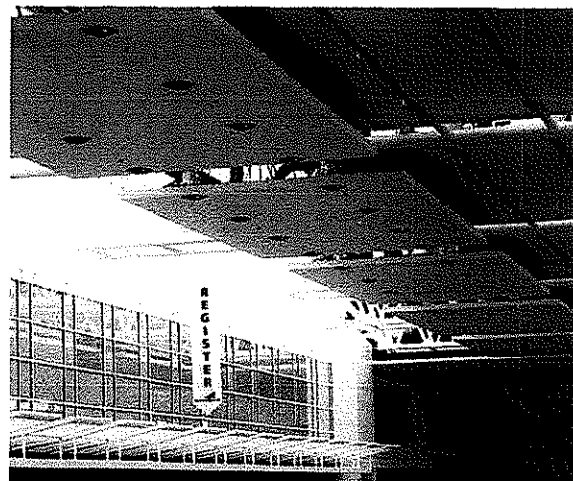

Facteur d'absorption : 95 %. Mise en œuvre : montage en série ou en parallèle avec calcul de la perte de pression de l'installation complète et installation d'une pompe si nécessaire ; surface maximale de montage 18 m².

Fabricant. Tisun (Teufel & Schwarz).

Parc acrobatique mobile pour collectivités

Support d'activité mobile, démontable et modulable à installer en intérieur ou extérieur. Constitué d'une structure autoportée en bois et métal et de six agrès au minimum, avec 40 ateliers disponibles. Equipements de protection individuels fournis et liaison à une ligne de vie continue sur rail. Encombrement au sol de 80 m². Ajout de modules complémentaires sans limite de longueur ou hauteur.

Produit. Aire de jeu collectivités.

Caractéristiques. Possibilité d'intégration d'écrans interactifs, éclairages, sonorisation, pyrotechnie, scénarisation thématique ou marquage publicitaire. Dimensions (L x l x h) : 14,1 x 5 x 4,5 m (modèle de base). Capacité journalière : 600 passages. Compléments de gamme : 40 agrès aux choix.

Fabricant. Concept Park.



Peinture insecticide mate pour l'intérieur

Peinture de finition d'aspect mat destinée à tous travaux de décoration en intérieur. A base de résines vinyliques et alkydes en phase aqueuse. Produit détruisant par contact les moustiques, araignées, mouches, cafards, fourmis, punaises, etc. Disponible en blanc et tons pastel. Application sur ciment, plâtre, bois et dérivés, béton cellulaire et anciennes peintures mates.

Produit. Vinyrat Ultra Insecticide.

Caractéristiques. Famille I - Classe 7b2. Teneur en COV ≤ 20 g/l. Masse volumique : 1,4 kg/l. Rendement : 8 à 11 m²/l. Application en 2 couches à la brosse, au rouleau ou au pistolet ; sec en 1 h ; reconvable après 6 h. Conditionnement : 2,5 l/seau ; 4 seaux/carton ou 12 l/fût.

Fabricant. Artilin.



CONTACTS

Barrisol-Normaltu, tél. : 03 89 83 20 20.
 Aquadream, tél. : 02 40 39 40 40.
 Tisun (Teufel & Schwarz), tél. : 0043 5358 433 14.
 Concept Park, tél. : 04 78 59 94 59.
 Artilin, tél. : 05 53 87 51 65.